


**TYPE** **LT - 50A**  
**Sonnen,- und Blendschutzfolie leicht getönt**

**Anwendungsbereiche**

- ◆ Sonnenschutzfolie für gute Wärmestrahlungsreduktion bei erhöhtem Lichtbedarf.
- ◆ dezenter Spiegeleffekt.
- ◆ Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlage.

**Technische Spezifikationen**

Gesamte Solartransmission	<b>31%</b>
Gesamte Solarabsorption	<b>32%</b>
Gesamte Solarreflexion	<b>37%</b>
UV-Transmission (gemessen 300-380 nm)	<b>&lt; 1 %</b>
Sichtbare Lichttransmission	<b>44%</b>
Sichtbare Lichtabsorption	<b>24%</b>
Sichtbare Lichtreflexion	<b>32%</b>
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	<b>68%</b>

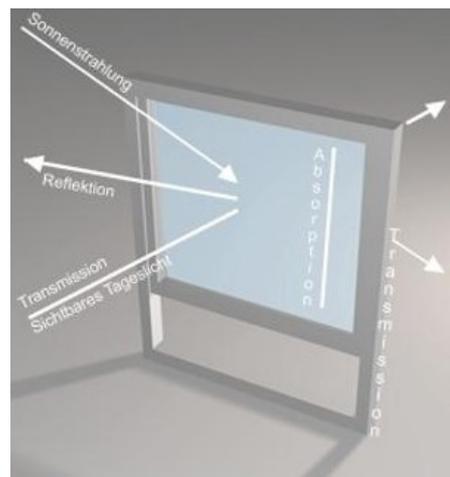

Materialstärke	<b>50 Micron</b>
Materialaufbau	<b>2-lagiger hochwertiger Polyesterfilm mit Edelstahl gesputtert UV- und kratzbeständiger Hardcoat</b>
Zugfestigkeit	<b>2,100kg/cm<sup>2</sup></b>
Schmelzpunkt	<b>260 – 265 Grad Celsius</b>
Kleber	<b>Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für Langzeitstabilität.</b>
Gewährleistung	<b>10 Jahre bei Aussenverlegung auf Funktion und Haltbarkeit</b>